FICHA TÉCNICA

INCUBADORA

INCUBADORA TRANSPORTE

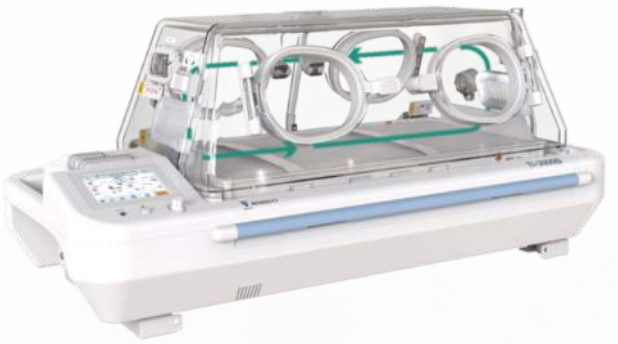

INCUBADORA DE TRANSPORTE

REFERENCIAS

TI-3000B Incubadora de transporte para pacientes

Incubadora de transporte con pantalla LCD de 5,6" con un diseño optimizado.
Incluye cuna ligera independiente, con cinturones de fijación para el paciente.
Colchón decúbito de presión, material tpu , antibacteriano e impermeable, suave y transpirable.
Posibilidad de incorporar otras opciones como pulsioximetría Maximo, carro de transporte intrahospitalario.

- Control de temperatura digital
  Lampara de iluminación
  Sensor de temperatura de piel
  Función deajuste de temperatura >37º
  Suministro de energía, CC / CA
  Batería con autonomía 3 horas
  Opcional:
  Carro de traslado hospitalario o para ambulancias.
  Monitorización de SpO2 Masimo
  Humidificador

Opcional : Carro de transporte intrahospitalario o carro de traslado para ambulancias

CARACTERÍSTICAS:

Pantalla táctil LCD de 5,6 pulgadas (14 cm)

Dimensiones
1030 x 472 x 448 mm
Peso
25 kg sin accesorios

Alimentación
CA 220V/50 Hz
CC 12 V
Batería 3 horas de autonomía

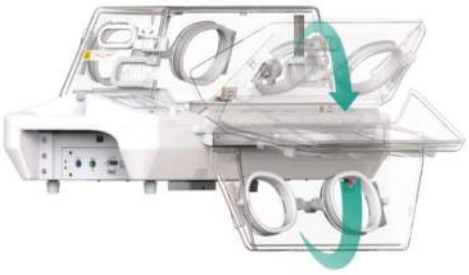

Puerta de acceso amortiguada para una apertura sin necesidad de sujetar la puerta con las manos.

Ventanas de acceso y orificios para cableado y tubuladura

Sistema de iluminación de fibra óptica con disipación de calor.

Opcional:

Carro de tranporte con alojamiento adicional de botellas de oxigeno, ruedas grandes, para el traslado dentro del hospital.

Sistema de monitorización de oximetría e índice de perfusión de MASIMO.

Humidificador para control de humedad en el interior de la incubadora.

CE 0123

Fabricado por:

DAVID

Distribuidor por

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL EMERGENCIAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO